




ГЕНЕРАТОР ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОСТОЙ ГК82-П2

Генератор изготавливается с приемкой «1» (категория качества «ОТК»)
в соответствии с КППФ.433526.004 ТУ в корпусе DIL-14

Диапазон номинальных частот, МГц: при напряжении питания 5 В при напряжении питания 3,3 В	от 40 до 160 от 40 до 100
Нагрузочная способность генератора	10 ТТЛШ, 15 пФ (КМОП)
Параметры выходного сигнала: - уровень логического нуля, В, не более: при КМОП-нагрузке при ТТЛШ-нагрузке - уровень логической единицы, В, не менее при КМОП-нагрузке при ТТЛШ-нагрузке	0,1 U _н 0,2 U _н 0,9 U _н 0,8 U _н
Сквозность, %, не более	50 ± 10
Длительность фронта нарастания и спада между уровнями логического нуля и уровнем логической единицы, нс, не более: при напряжении питания 5 В при напряжении питания 3,3 В	3,3 5
Напряжение питания, В	5 ± 10 % 3,3 ± 10 %
Время установления частоты выходного сигнала при включении питания, мс, не более	5
Нестабильность частоты генератора от напряжения питания, ×10 ⁻⁶ , не более: при напряжении питания 5 В при напряжении питания 3,3 В	± 6 ± 3
Нестабильность частоты от нагрузки, ×10 ⁻⁶ , не более	± 1
Потребляемый ток, мА, не более: при напряжении питания 5 В: для f _{ном} от 40 до 80 МГц включ. для f _{ном} св. 80 МГц при напряжении питания 3,3 В: для f _{ном} от 40 до 80 МГц включ. для f _{ном} св. 80 МГц	25 35 14 20

Точность настройки, ×10 ⁻⁶	
± 10	(5)
± 15	(6)
± 20	(7)
± 50	(9)
± 100	(11)

Интервал температур при эксплуатации, °С	Температурная нестабильность частоты в интервале температур при эксплуатации, ×10 ⁻⁶								
	± 10 (М)	± 15 (Н)	± 20 (П)	± 25 (Р)	± 30 (С)	± 50 (У)	± 75 (Ы)	± 100 (Х)	
0...+45 (Л)	+	+	+	+	+	+	+	+	
0...+70 (К)	+	+	+	+	+	+	+	+	
минус 10...+60 (А)	+	+	+	+	+	+	+	+	
минус 25...+55 (Р)	-	+	+	+	+	+	+	+	
минус 30...+60 (Б)	-	+	+	+	+	+	+	+	
минус 40...+70 (В)	-	+	+	+	+	+	+	+	
минус 40...+85 (С)	-	-	-	+	+	+	+	+	
минус 60...+85 (Г)	-	-	-	+	+	+	+	+	

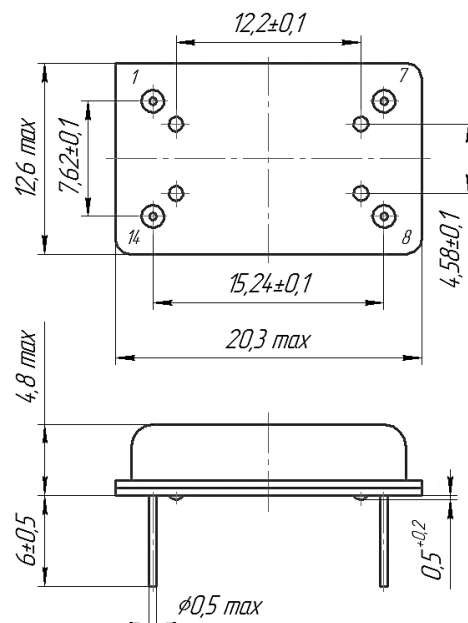

Номер вывода	Назначение вывода
1	Не подключен
7	Общий
8	Выход
14	+ U _п

Стойкость к внешним воздействующим факторам	
Синусоидальная вибрация	
Диапазон частот, Гц	1-500
Амплитуда ускорения, g	10
Механический удар одиночного действия	
Пиковое ударное ускорение, g	150
Механический удар многократного действия	
Пиковое ударное ускорение, g	40
Предельная температура среды, °С	
- пониженная	-60
- повышенная	+85
Повышенная влажность воздуха	
Относительная влажность при температуре 25°С, %	98
Генератор герметизирован	

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ: Генератор ГК82-П2-5КР-60,5М-5 КППФ.433526.004 ТУ

ГК82-П2	5	К	Р	60,5М	5
Тип генератора	Точность настройки	Интервал температур при эксплуатации	Температурная нестабильность частоты в интервале температур при эксплуатации	Номинальная частота, МГц	Напряжение питания, В

Примечание – Параметры генераторов могут быть изменены под конкретные требования Заказчика.